


NV1 - CARA UPDATE 30 JUZUK PADA NV1


Note : Untuk Jam Azan Al-Falah model NV1 perlu update kedua-dua SD Card dan USB

1. MASUKKAN FILE PADA SD CARD

1. Offkan suis jam, dan cabut sd card pada belakang jam azan. Cucuk sd card pada laptop menggunakan card reader.
2. Kemudian pergi website <https://www.alfalah.my/update-juzuk/> , **pilih design NV1, dan download.**

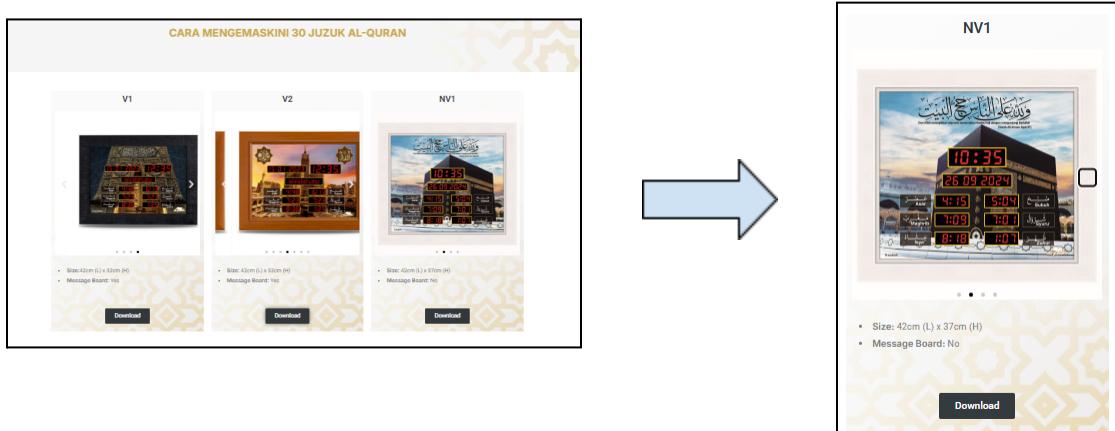

3. File akan keluar dalam Google Drive, pilih **Update SD Card**, tekan download.

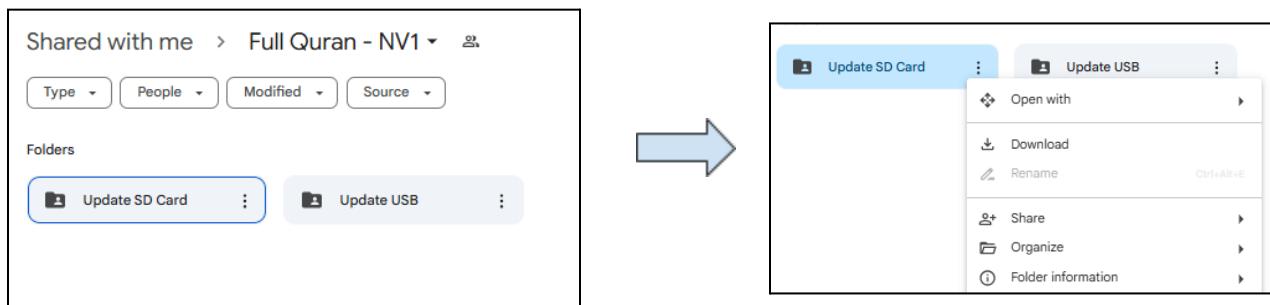


File akan berbentuk zip, dan extract kan file ke dalam laptop. Anda akan dapati, ada dua file di dalam, **MENUDATA** dan **quran**.


UPDATE 30 JUZ NV1	2/20/2025 11:24 AM	WinRAR ZIP archive	909 KB
GAMBAR NV1	2/20/2025 10:03 AM	File folder	
MENUDATA	2/20/2025 11:31 AM	File folder	
quran	2/20/2025 11:32 AM	File folder	

Salin kedua file ini secara serentak.

4. Pergi file sd card yang anda dah cucuk pada laptop, anda akan nampak seperti berikut

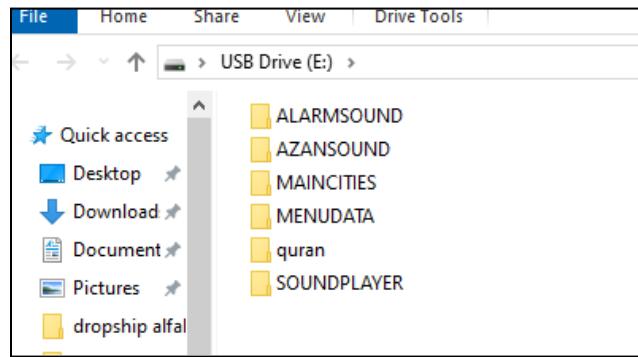

Klik dan tampil pada file sd card hingga keluar seperti berikut, **dan pilih Replace**. Tunggu hingga completed. Kemudian **wajib eject** file sd card, dan cabut sd card.

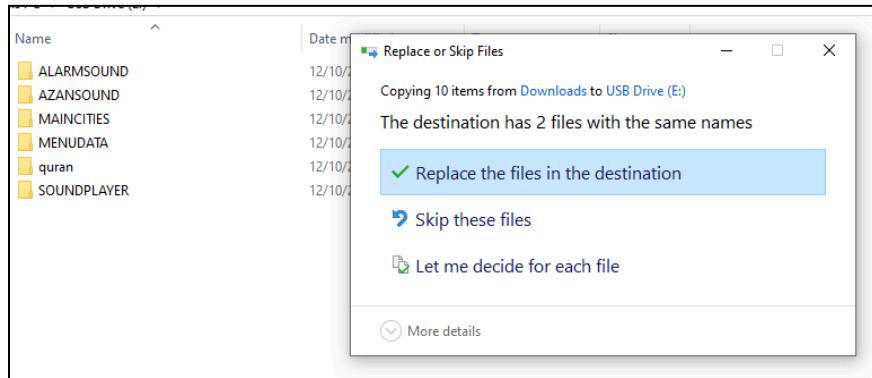


2. UPDATE SOFTWARE 30 JUZUK PADA PENDRIVE

* Sediakan pendrive kosong (tiada file) - *minimum 4gb*


1. Pergi ke website link <https://www.alfalah.my/update-juzuk/> dan pilih design jam anda. Klik pada button download.



2. Fail download tadi dalam bentuk Google Drive. Dan pilih download untuk simpan fail pada device anda

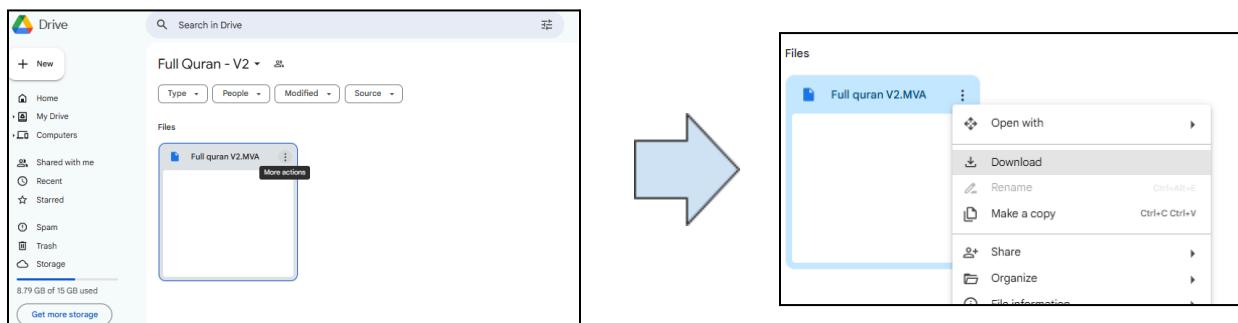

3. File tersebut akan disimpan pada folder Downloads, seperti berikut. Masukkan pendrive pada device (laptop /pc), Salin fail dan tampal pada file pendrive. Kemudian, wajib untuk **eject** pendrive dari laptop dulu sebelum cabut.

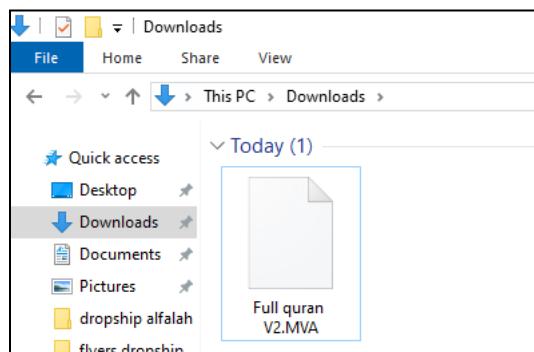

- Off kan jam azan, masukkan sd card dan on kan semula, apabila jam dah on selepas keluar bismillah, cucuk pendrive pada belakang jam. Pastikan pendrive masuk rapat pada jam



Paparan sebelum cucuk pendrive



Paparan setelah cucuk, dan tunggu hingga kembali ke paparan asal, **baru boleh cabut pendrive**, ikut pada flow di atas.

- Dan reset jam azan, settingkan zone, masa dan tarikh, dan boleh guna seperti biasa.

- Cara reset:** tekan pada button hijau dengan lama, dan tunggu ke jam berbunyi auzubillah semula.
- Setting masa dan tarikh:** tekan pada button TIME
- Setting zon:** tekan pada button CITY, dan Refer manual book untuk kod kawasan